Il forno DTF desktop A3 è un forno compatto ed efficiente appositamente progettato per la cura o l'essiccazione diretta alle stampe di film (DTF).
L'essiccatore di polveri per asciugatura per pellicole per animali domestici fornisce un'essiccazione efficiente e controllata di pellicola per animali domestici dopo il processo di rivestimento in polvere.Con il controllo della temperatura, anche la distribuzione del calore e le caratteristiche di sicurezza, garantisce film di alta qualità e privi di umidità pronti per ulteriori elaborazioni o applicazioni.

Capacità di asciugatura: Il forno A3 DTF fornisce una fonte di calore controllata e coerente allo scopo di curare le stampe DTF.Assicura che l'inchiostro aderisca correttamente al substrato, con conseguenti colori vivaci e stampe durature.
Anche la distribuzione del calore: Il film DTF Il forno è progettato per fornire una distribuzione di calore uniforme su tutta la superficie delle stampe.Questo aiuta a garantire la cura o l'asciugatura uniforme, prevenendo eventuali variazioni o difetti di colore.
Impostazioni temporali regolabili: A3 DTF CURING OVE ha impostazioni temporali regolabili che consentono agli utenti di impostare la durata desiderata per il processo di indurimento o asciugatura.Questa flessibilità consente la personalizzazione in base a materiali specifici e tipi di inchiostro.
Controllo preciso della temperatura: L'asciugatrice DTF A3 presenta un sistema di controllo della temperatura che consente agli utenti di impostare e mantenere la temperatura di polimerizzazione o asciugatura desiderata per le stampe DTF.Ciò garantisce risultati coerenti e accurati.
Interfaccia intuitiva: L'A3 direttamente a filmare il forno con un'interfaccia di controllo intuitiva, facilitando la gestione e la regolazione delle impostazioni.

nome del prodotto	Forno DTF desktop A3
Modello macchina	KX-300
Impostazione della temperatura	110-150 ℃
Tipo di macchina	Manuale
Max.Dimensione del film	33*47 cm Mettere nella piastra di riscaldamento
Controller	NTTF-2421WR Digital Time & Temp.Controllo
Voltaggio	120V/ 220V
Intervallo di tempo	0-999 sec.
Temperatura massima	225 ℃
Precisione della temperatura	± 5 ℃
Dimensione/peso della macchina	65.5x47x24.5cm/16kg
Dimensione/peso dell'imballaggio	71x51.5x30cm/18,5 kg
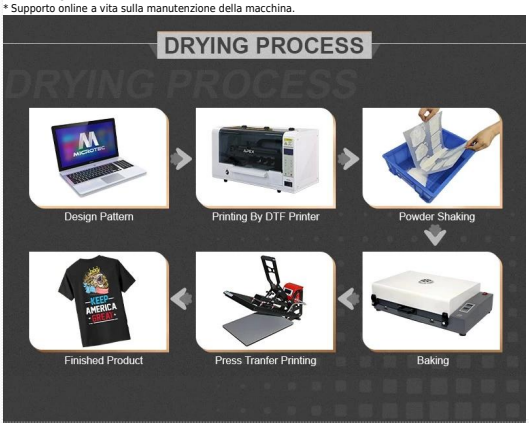
* 1 anno di garanzia.
* Supporto online a vita sulla manutenzione della macchina.